


# AR Glasslined Koelwater Buffervat

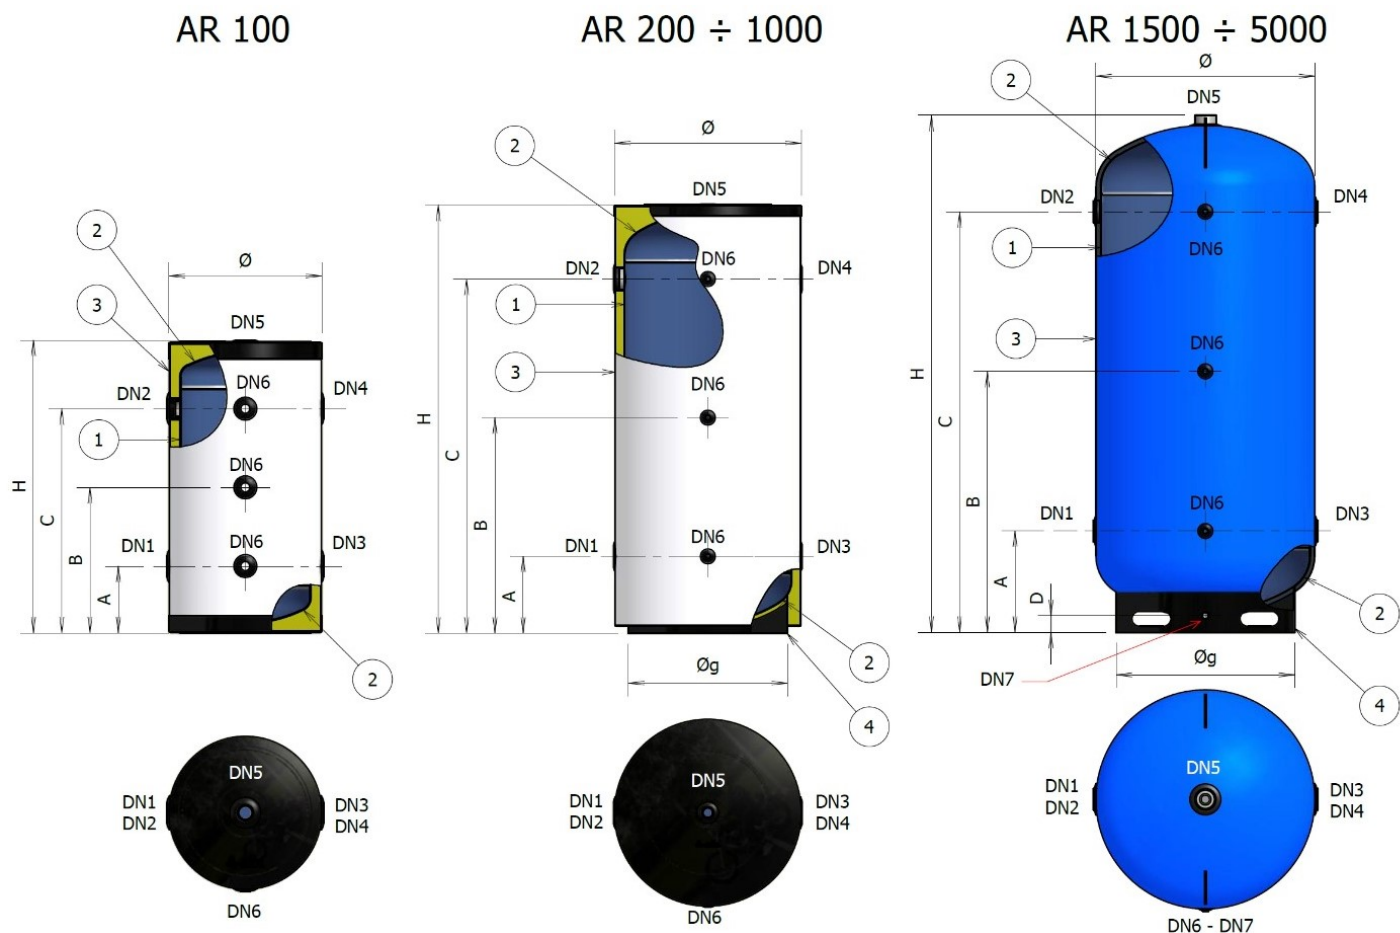

## Materiaaltabel

	Omschrijving	Materiaal	Aantal	Reserve onderdelen
1	Binnen tank midden	Koolstofstaal	1	-
2	Binnen tank boven- en onderkant	Koolstofstaal	2	-
3	Isolatie	<p><b>Model 100</b> Isolatie: geëxpandeerd hard polyurethaan met 95% gesloten cellen, dikte 30 mm. Afwerking: Polystyreen grijs RAL 9006.</p> <p><b>Model 200-300-500-800-1000</b> Isolatie: geëxpandeerd hard polyurethaan met 95% gesloten cellen, Dikte 50 mm. Afwerking: Polystyreen grijs RAL 9006.</p> <p><b>Model 1500-2000-3000-5000</b> Isolatie: Polyethyleen met gesloten cellen, dikte 20 mm. Afwerking: blauw RAL 5015</p>	1	
4	Buitenmantel	Koolstofstaal	1	

### Notitie:

Cilinder: glasachtig geëmailleerd volgens DIN 4753, volledig geglaazuurd van binnen.

Series voldoen aan richtlijn 2014/68 / EU zonder CE-markering (art. 4.3).

5 jaar garantie op de AR bufferopslag serie

# AR Glasslined Koelwater Buffervat

## Evaluatiegegevensblad

	Omschrijving	Koud water opslagtank Model AR										
		100	200	300	500	800	1000	1500	2000	3000	5000	
	Capaciteit	100	200	300	500	800	1000	1500	2000	3000	5000	
	Opslagvolume	96	195	289	495	785	916	1641	1958	2986	5129	
	Efficiëntieklasse	B	B	B	C	/	/	/	/	/	/	
	Warmteverlies	46	57	65	103	/	/	/	/	/	/	
∅	Boiler diameter (mm)	460	600	650	750	900	900	1040	1140	1290	1640	
H	Hoogte (mm)	885	1160	1400	1695	1785	2035	2465	2445	2840	3045	
	Draaibare meting	995	1305	1545	1855	2000	2225	2675	2700	3120	3460	
∅g	Diameter buitenmantel (mm)	/	460	510	600	760	760	850	950	1100	1450	
A	(mm)	185	260	285	320	370	370	485	475	540	645	
B	(mm)	425	590	710	855	905	1030	1245	1235	1400	1535	
C	(mm)	665	920	1135	1390	1440	1690	2005	1995	2320	2425	
D	(mm)	/	/	/	/	/	/	80	80	80	80	
DN1	Aansluiting (inlet / outlet)(IG)	1"1/2	1"1/2	2"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"	
DN2	Aansluiting (inlet / outlet)(IG)	1"1/2	1"1/2	2"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"	
DN3	Aansluiting (inlet / outlet)(IG)	1"1/2	1"1/2	2"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"	
DN4	Aansluiting (inlet / outlet)(IG)	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	3"	3"	3"	3"	
DN5	Extra aansluiting (IG)	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	3"	3"	3"	3"	
DN6	Sensoren dompelbuis (IG)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
DN7	Aftapkraan (IG)	/	/	/	/	/	/	1"	1"	1"	1"	
	Maximale werkdruk (bar)	10						6				
	Maximale werktemperatuur (°C)	+95						+50				

Voor meer informatie

### Clima XL B.V.

Gooilandseweg 2  
 1381 HR Weesp  
 +31 (0)88 004 76 76  
[info@clima-xl.com](mailto:info@clima-xl.com)  
[www.clima-xl.com](http://www.clima-xl.com)

Bedrijven met een van DNV = ISO 9001  
 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem